



Soluciones en transporte vertical con seguridad, eficiencia e innovación.
Especialistas en instalación, mantenimiento, reparación e importación de ascensores a nivel nacional.

Email: servicios@ascensoreshrym.com

Correo: ventas@ascensoreshrym.com

WhatsApp: 979089037 - 946918450

Web: <https://www.ascensoreshrym.com/>



DESARROLLO DE DISEÑO

El Desarrollo de Diseño, a través del análisis del flujo de tráfico, diseño de decoración y otros servicios, le ayudará a diseñar la mejor proporción de equipos y la distribución de diferentes tipos de edificios. También le ayudará a obtener las mejores soluciones a través de dibujos CAD, servicios de simulación de mapas y presentación de informes analíticos. Además, existen muchos programas de diseño profesionales para que usted elija, y también se pueden proporcionar programas personalizados, de acuerdo con el estilo de su edificio.

VENTAJAS CUATRO VENTAJAS DEL DISEÑO HUMANIZADO

Protección ambiental y ahorro de energía:
Consumo de energía equivalente al de un refrigerador; Bajo voltaje de 5V, sin contaminación, seguro y confiable.

Amplia adaptabilidad:
En caso de pozo de ascensor dedicado, aluminio enmarcado, vidrio laminado templado, todos se pueden usar para decoración de observación de ascensor, adaptándose al entorno.

Voltaje disponible:
-Se puede adaptar al voltaje real de 220V y 380V;
-Puede seleccionarse de acuerdo con las preferencias del usuario o la estructura de las puertas automáticas de ascensor y puertas decorativas;
-Diferentes estructuras de puertas se pueden organizar y combinar.

Decoración personalizada:
Decoración personalizada de acuerdo con el estilo del usuario, para satisfacer las necesidades de diversos clientes.

Producto
Rango de uso del producto:
Villa independiente / Instalación interior / Instalación en edificios nuevos / Instalación en casas adosadas / Instalación exterior / Reinstalación en viviendas antiguas / Departamento dúplex

Disfrute de una vida tranquila:
Los elevadores de villas están equipados con guías de rodillos y sistema de control silencioso, para que cada viaje sea una excelente experiencia de disfrutar del “silencio”.




SERVICIO DE IMPORTACIÓN



IMPORTACIÓN

En Thrym Elevator importamos ascensores de última generación, cumpliendo rigurosamente con las normas nacionales e internacionales, garantizando seguridad, eficiencia y alto rendimiento. Trabajamos con marcas líderes internacionales. Nuestros proveedores cuentan con diversas certificaciones internacionales que demuestran nuestro profesionalismo, eficacia y calidad en el servicio



NOSOTROS



¿QUIÉNES SOMOS?

En Ascensores Thrym, somos una empresa líder con más de 15 años de experiencia en el sector del transporte vertical. Nos dedicamos a la instalación, modernización, mantenimiento y reparación de ascensores, ofreciendo soluciones a medida para una amplia gama de proyectos, desde edificios residenciales y hoteles hasta hospitales y complejos industriales.



TRAYECTORIA

Nuestra trayectoria se ha construido sobre un compromiso inquebrantable con la excelencia y la seguridad. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y una infraestructura técnica de vanguardia para garantizar que cada proyecto cumpla con los más altos estándares de calidad.

MISIÓN

Ofrecer soluciones integrales y seguras de transporte vertical, a través de un servicio de excelencia y un equipo profesional altamente calificado. Nos comprometemos a superar las expectativas de nuestros clientes, garantizando la seguridad, eficiencia y confiabilidad en cada etapa de nuestros proyectos y servicios.



VISIÓN

Ser conocidos como un referente en mercado de ascensores, destacando por nuestra innovación tecnológica, la calidad de nuestros servicios y el compromiso con la excelencia. Aspiramos a ser el socio estratégico preferido por clientes que buscan soluciones de transporte vertical sostenibles y de confianza.



ASCENSOR DE PASAJEROS CON SALA DE MÁQUINAS




Campos de aplicación



Residencial



Edificio de Oficinas



Valioso espacio de uso gratuito

Serie con pequeña sala de máquinas

50%

Reducir el área de la sala de máquinas

- Núcleo de accionamiento
- Motor síncrono de imán permanente sin engranajes.
- Compacto y ligero
- Controlador diseñado especialmente para ascensores.
- Construcción racional de edificios
- Para lograr el efecto de ahorro de espacio en la sala de máquinas y un área de sala de máquinas de 250 mm, se necesita menos espacio de construcción, lo que deja más espacio útil.

TABLA DE PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL

DIBUJO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADOR DE PASAJEROS CON CUARTO DE MÁQUINAS PEQUEÑO.

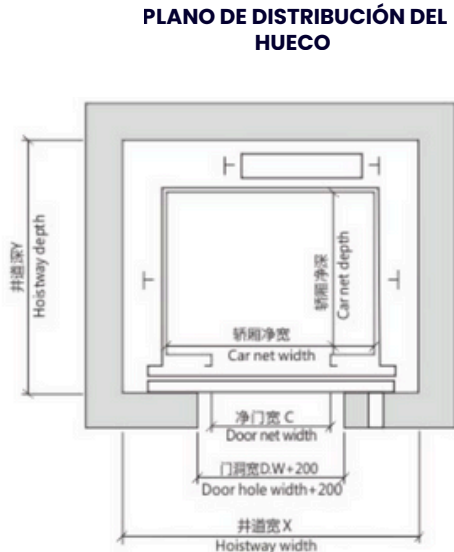
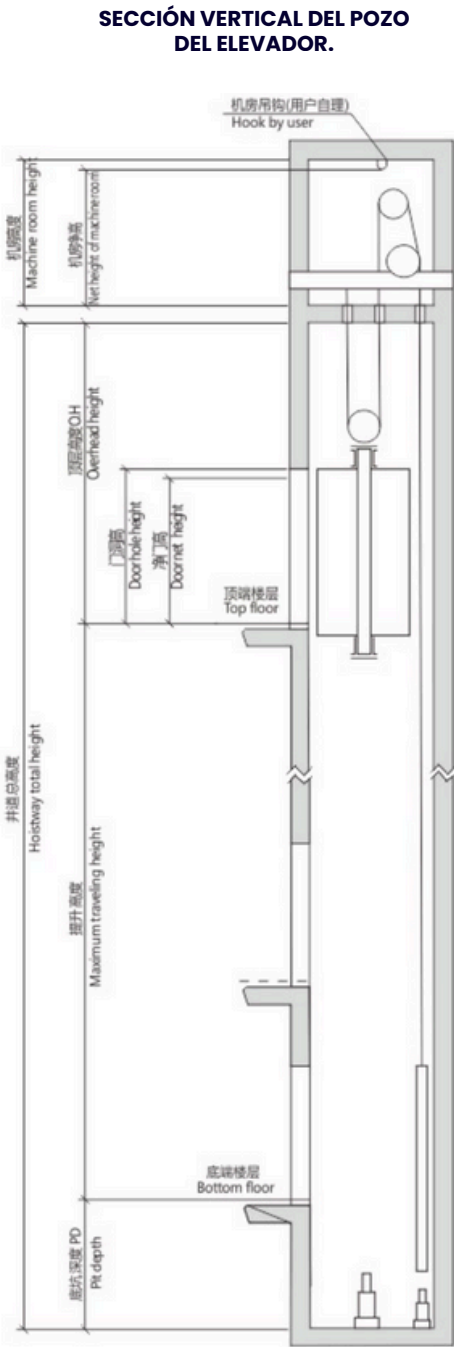


TABLA DE PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL


PERSONA	CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)	DIMENSIONES NETAS DE LA PUERTA (mm)	DIMENSIONES DEL HUECO (mm)			DIMENSIONES DE LA SALA DE MÁQUINAS (mm)	
			ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.CAB. × PROF.CAB.	PUERTA DE APERTURA CENTRAL	ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.HUECO × PROF.HUECO	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL / RECORRIDO SUPERIOR	PROFUNDIDAD DEL FOSO	ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.SM. × PROF.SM.	ALTURA DE LA SALA DE MÁQUINAS
5	400	1.0	1100x1000	700x2100	1650x1650	3500	1100	1650x1650	2500
		1.5/1.75				4100	1300		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
8	630	1.5/1.75	1350x1200	800x2100	1900x1900	4100	1500	1900x1900	2500
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
10	800	2.0	1500x1300	900x2100	2050x2000	4400	1600	2050x2000	2500
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
13	1000	2.5	1600x1500	900x2100	2150x2200	4600	1800	2150x2200	2500
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
16	1250	1.0	1800x1600	1000x2100	2700x2100	4000	1300	2700x2100	2500
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
18	1350	1.5/1.75	1800x1700	1000x2100	2700x2200	4100	1500	2700x2200	2500
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
21	1600	2.0	1900x1800	1100x2100	2800x2300	4400	1600	2800x2300	2500
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
27	2000	2.5	2000x2100	1200x2100	3000x2600	4600	1800	3000x2600	2500
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		

TABLA DE PARÁMETROS DE INGENIERÍA CIVIL


PERSONA	CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)	DIMENSIONES NETAS DE LA PUERTA (mm)	DIMENSIONES DEL HUECO (mm)			DIMENSIONES DE LA SALA DE MÁQUINAS (mm)	
			ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.CAB. × PROF.CAB.	PUERTA DE APERTURA CENTRAL	ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.HUECO × PROF.HUECO	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL / RECORRIDO SUPERIOR	PROFUNDIDAD DEL FOSO	ANCHO × PROFUNDIDAD ~ AN.SM. × PROF.SM.	ALTURA DE LA SALA DE MÁQUINAS
5	400	1.0	1100x1000	700x2100	1650x1650	4000	1300	1650x1650	2500
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
8	630	1.5/1.75	1350x1200	800x2100	1900x1900	4100	1500	1900x1900	2500
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
10	800	2.0	1500x1300	900x2100	2050x2000	4400	1600	2050x2000	2500
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
13	1000	2.5	1600x1500	900x2100	2150x2200	4600	1800	2150x2200	2500
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
16	1250	1.0	1800x1600	1000x2100	2700x2100	4000	1300	2700x2100	2500
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
18	1350	1.5/1.75	1800x1700	1000x2100	2700x2200	4100	1500	2700x2200	2500
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
21	1600	2.0	1900x1800	1100x2100	2800x2300	4400	1600	2800x2300	2500
		2.5				4600	1800		
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
27	2000	2.5	2000x2100	1200x2100	3000x2600	4600	1800	3000x2600	2500
		1.0				4000	1300		
		1.5/1.75				4100	1500		
		2.0				4400	1600		
		2.5				4600	1800		

DIBUJO DE DISTRIBUCIÓN DEL ELEVADOR DE PASAJEROS SIN CUARTO DE MÁQUINAS.


SECCIÓN VERTICAL DEL POZO DEL ELEVADOR.

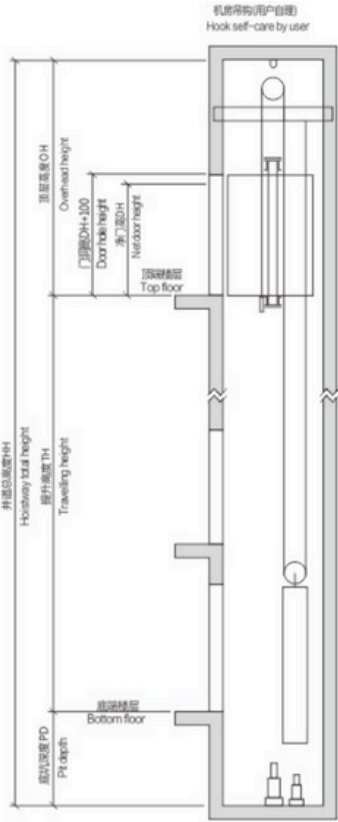

SECCIÓN DEL POZO DEL ELEVADOR.





PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL HUECO

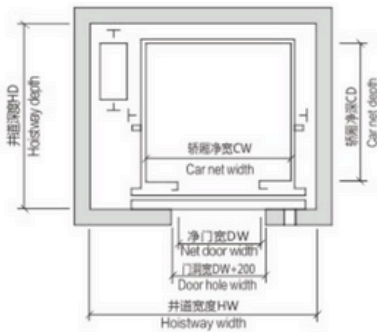


PERSONA	CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)		DIMENSIONES NETAS DE LA PUERTA ANCHO X-ALTO (mm)		DIMENSIONES DEL HUECO EJE (mm)			ALTURA MAXIMA DE ELEVACION (m)
			ANCHO X- PROFUNDIDAD+ CABINA		PUERTA DE APERTURA CENTRAL		ANCHO X PROFUNDIDAD HUECO	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL	PROFUNDIDAD DEL POZO	
5	400	1.0	1100x1000	700x2100	1750x1650			4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
8	630	1.5/1.75	1350x1200	800x2100	2000x1800			4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
10	800	2.0	1500x1300	900x2100	2200x1900			4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
13	1000	2.5	1600x1500	900x2100	2300x2000			4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
16	1250	1.0	1800x1600	1000x2100	2800x2100			4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
18	1350	1.5/1.75	1800x1700	1000x2100	2800x2200			4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
21	1600	2.0	1900x1800	1100x2100	2900x2300			4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
27	2000	2.5	2000x2100	1200x2100	3000x2600			4600	1700	110
		1.0						4000	1350	35
		1.5/1.75						4100	1400	60/80
		2.0						4400	1500	100
		2.5						4600	1700	110

DIBUJO DE DISTRIBUCIÓN DEL ELEVADOR HOSPITALARIO.

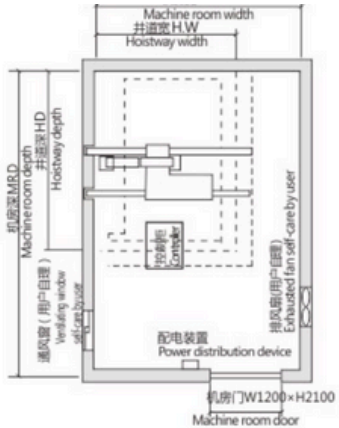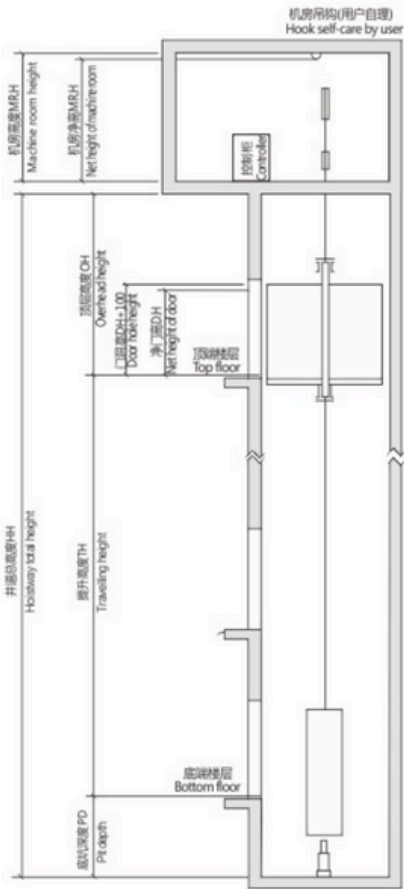


PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL HUECO




PERSONA	CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)		ANCHO NETO DE LA PUERTA (mm)	DIMENSIONES NETAS DEL HUECO (mm)				DIMENSIONES DE LA SALA DE MÁQUINAS (mm)			
			ANCHO	PROFUNDIDAD	ANCHO × PROFUNDIDAD	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL	PROFUNDIDAD DEL FOSO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA	ALTURA NETA
22	1600	1.0	1450	2400	1200x2100 旁开 (Side by side)	2400	2900	4500	1500	3500	4000	2800	2500
		1.5/1.75							1700				
22	1600	1.0	1450	2400	1100x2100 中分 (Center-opening)	2600	2800	4500	1500	3500	4000	2800	2500
		1.5/1.75						1700					
		2.0						4600	1800				
		2.5						4800	2000				
26	2000	1.0	1600	2600	1300x2100 旁开 (Side by side)	2600	3100	4500	1500	3500	4000	2800	2500
		1.5/1.75						1700					
		2.0						4600	1800				
		2.5						4800	2000				
26	2000	1.0	1600	2600	1200x2100 中分 (Center-opening)	2800	3100	4500	1500	3500	4000	2800	2500
		1.5/1.75						1700					
		2.0						4600	1800				
		2.5						4800	2000				

ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINA

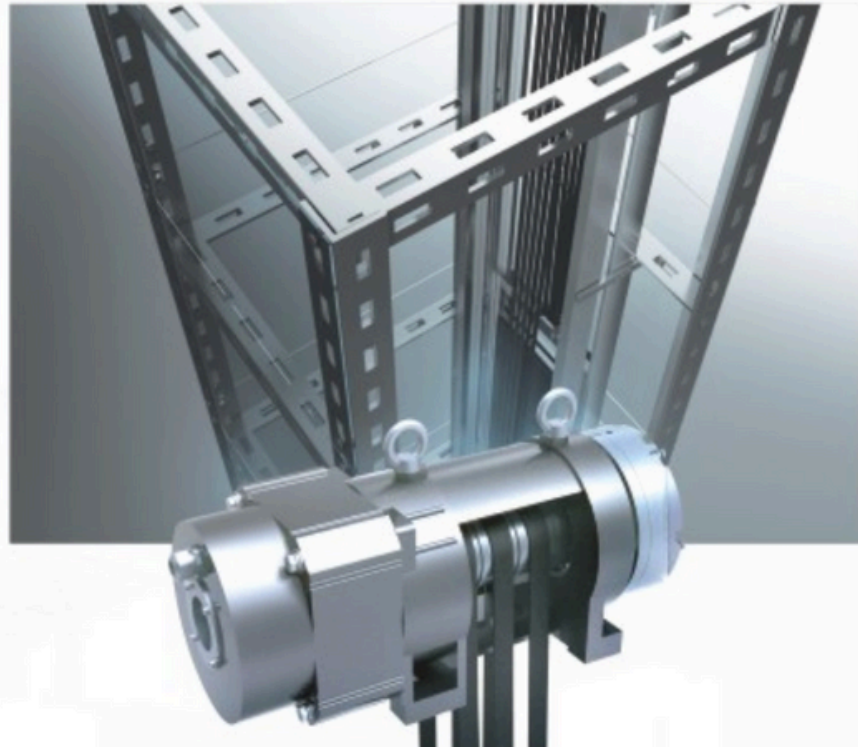

Serie sin sala de máquinas




- Utilización eficiente del espacio
- El ascensor se colocará en el hueco del pozo, liberando el edificio de las limitaciones de la sala de máquinas.
- Ahorro de costos de construcción
- El equipo se instala en el hueco, lo que permite reducir los costos de construcción.
- Aporta libertad infinita al diseño arquitectónico
- Al eliminar la sala de máquinas, los arquitectos pueden diseñar con mayor libertad.



ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO (BLANCO Y GRIS SON COLORES ESTÁNDAR)


Caballete de Aleación de Aluminio

La cabina del ascensor y la estructura del hueco están integradas, con una estructura fuerte y resistente, sin necesidad de construir un hueco separado. El ascensor tiene un estilo hermoso y moderno, lo que permite disfrutar de un espacio abierto y luminoso.

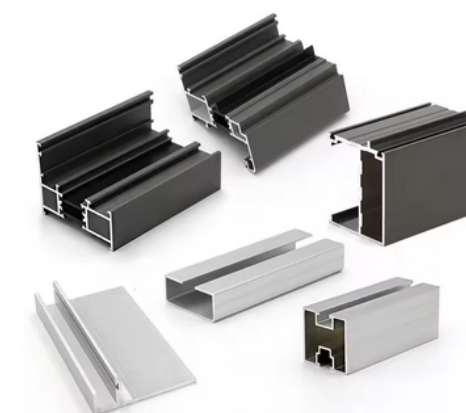


MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ROCIADO AVANZADO

- Blanco
- Dorado champán
- Gris deslumbrante
- Oro rosa

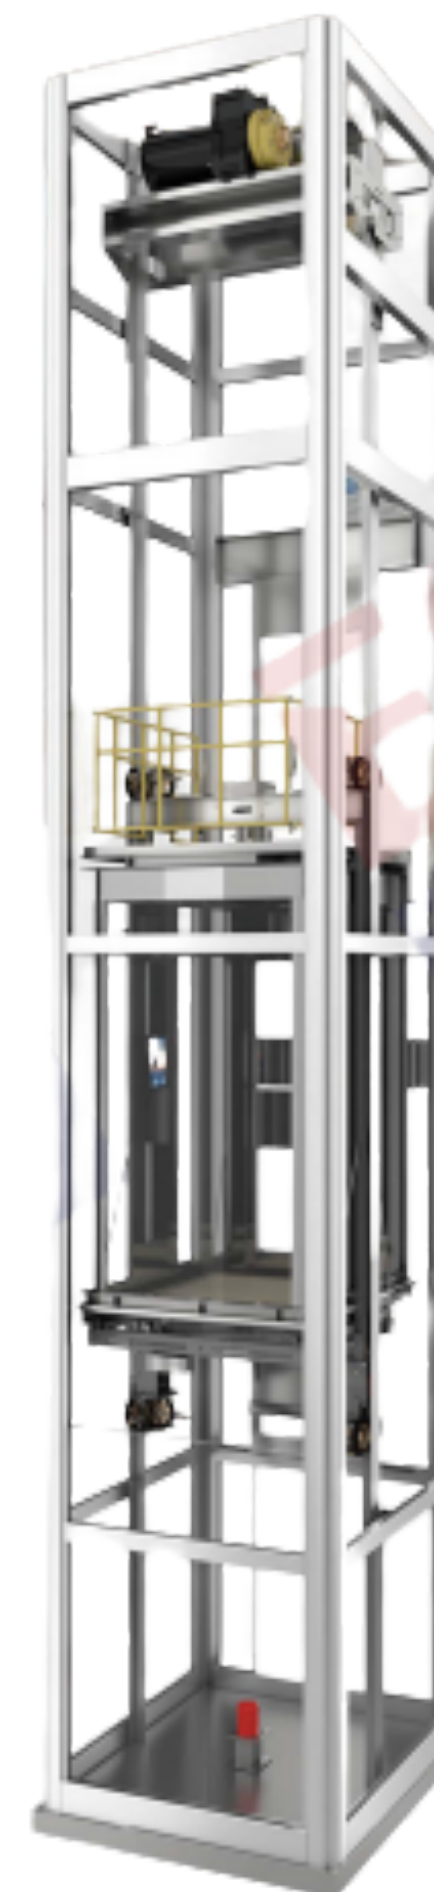


DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR CON CORREA DE ACERO

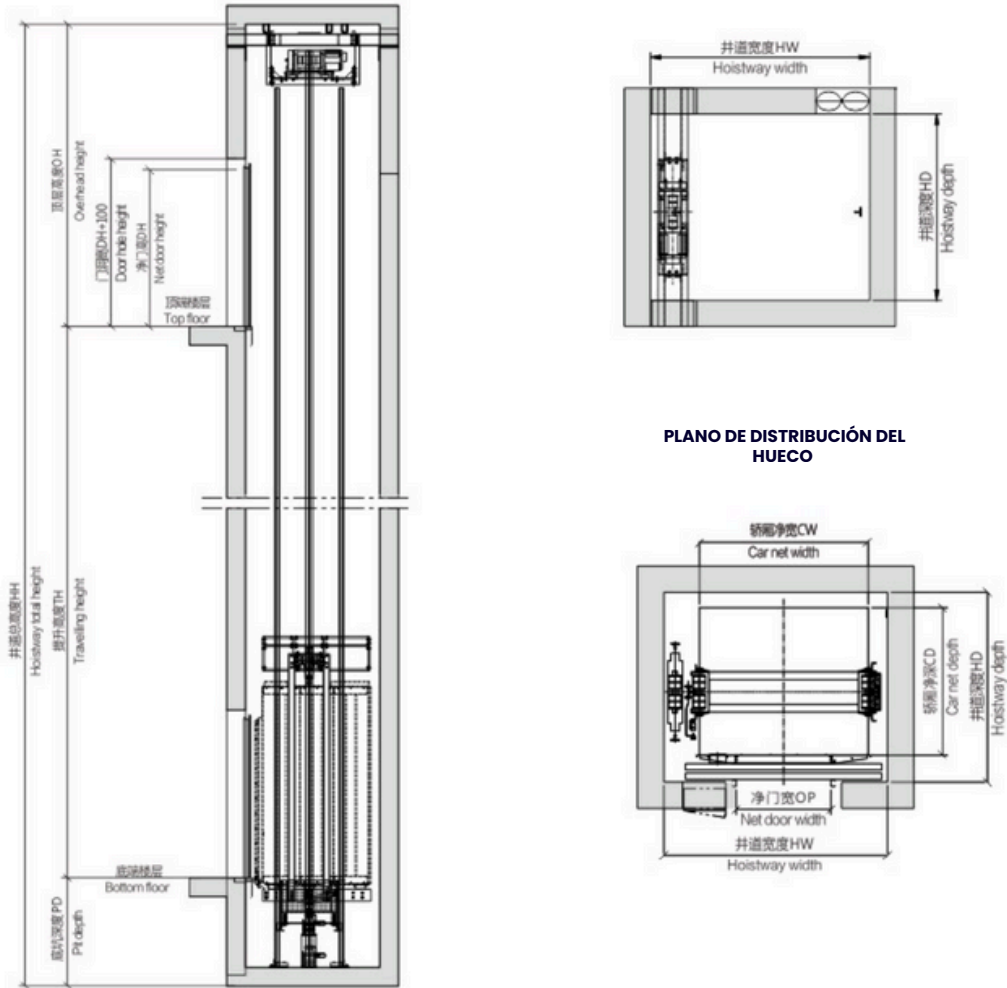

CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)		ANCHO NETO DE LA PUERTA (mm)	DIMENSIONES DEL HUECO (mm)				ALTURA DE RECORRIDO (mm)
			ANCHO NETO DE LA CABINA	ALTURA NETA DE LA CABINA		ANCHO NETO DEL HUECO	PROFUNDIDAD DEL HUECO	PROFUNDIDAD DEL FOSO	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL	
630	1.00	4.6	1100	1400	800	1800	1800	1200	4050	40
	1.50	6.9						1300	4200	60
	1.75	8						1350	4300	75
	1.00	6.4						1200	4050	40
800	1.50	9.6	1350	1400	800	1900	1800	1300	4200	60
	1.75	11.2						1350	4300	75
	1.00	6.4						1200	4050	40
	1.50	9.6						1300	4200	60
1000	1.75	11.2	1100	1650	800	1800	2050	1350	4300	75
	1.00	7.4						1200	4050	40
	1.50	11.1						1300	4200	60
	1.75	13						1350	4300	75
1250	1.00	7.04	1100	2100	800	1800	2500	1200	4050	40
	1.50	11.1						1300	4200	60
	1.75	13						1350	4300	75
	1.00	7.7						1200	4050	40
1250	1.50	11.6	1600	1400	900	2250	1800	1300	4200	60
	1.75	13.5						1350	4300	75
	1.00	7.7						1200	4050	40
	1.50	11.6						1300	4200	60
1250	1.75	13.5	1100	2100	800	1800	2500	1350	4300	75

DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR PANORÁMICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS

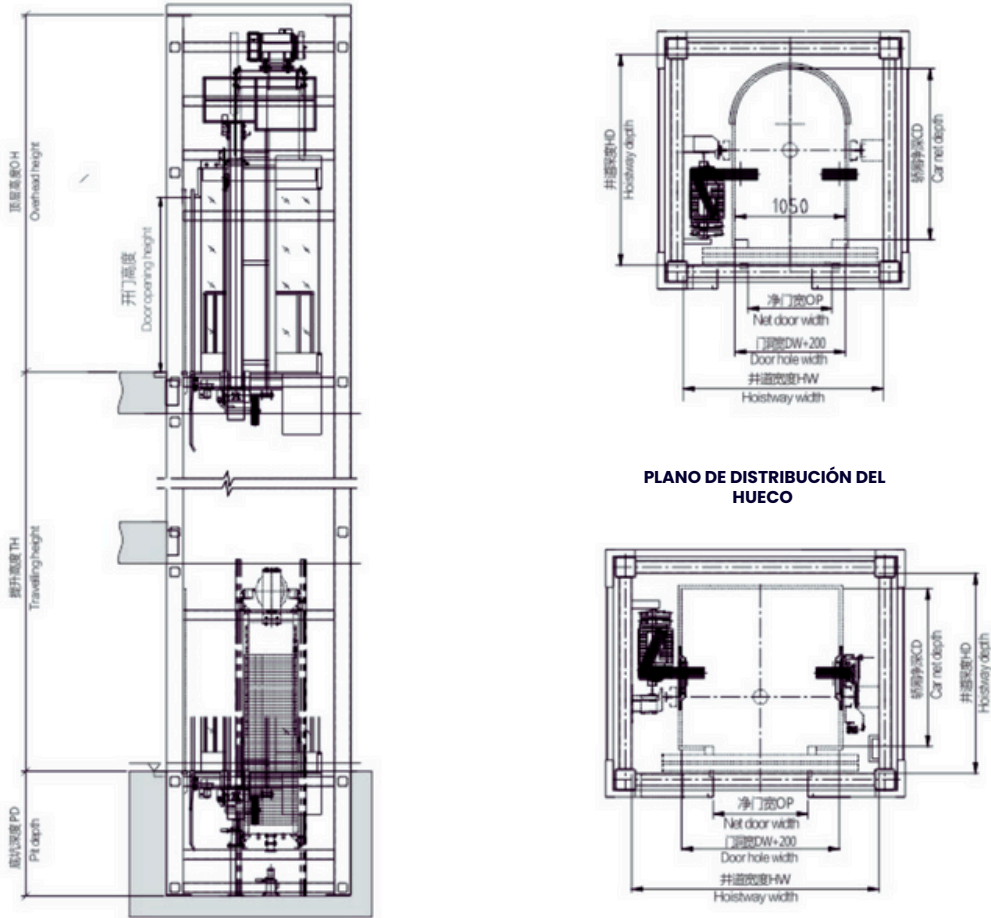

CAPACIDAD NOMINAL (kg)	VELOCIDAD NOMINAL (m/s)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES NETAS DE LA CABINA (mm)		ANCHO NETO DE LA PUERTA (mm)	DIMENSIONES DEL HUECO (mm)				ALTURA DE RECORRIDO (mm)
			ANCHO NETO DE LA CABINA	ALTURA NETA DE LA CABINA		ANCHO NETO DEL HUECO	PROFUNDIDAD DEL HUECO	PROFUNDIDAD DEL FOSO	ALTURA DEL ÚLTIMO NIVEL	
Tabla de parámetros de ascensor panorámico semicircular										
630	1.00	4.5	1100	1550	700	2200	1900	1500	4400	40
	1.50	6.8						1600	4600	60
	1.75	7.9						1600	4600	75
800	1.00	5.5	1300	1650	800	2150	2180	1500	4400	40
	1.50	8.3						1600	4600	60
	1.75	9.6						1600	4600	75
1000	1.00	6.7	1450	1750	900	2300	2280	1500	4400	40
	1.50	10						1600	4600	60
	1.75	11.7						1600	4600	75
1050	1.00	6.7	1450	1750	900	2300	2280	1500	4400	40
	1.50	10						1600	4600	60
	1.75	11.8						1600	4600	75
Tabla de parámetros de ascensor panorámico cuadrado										
800	1.00	4.9	1400	1400	800	2200	1900	1500	4400	40
	1.50	7.4						1600	4600	60
	1.75	8.6						1600	4600	75
1000	1.00	6.4	1600	1400	900	2400	1900	1500	4400	40
	1.50	9.7						1600	4600	60
	1.75	11.0						1600	4600	75
1050	1.00	6.4	1600	1400	900	2400	1900	1500	4400	40
	1.50	9.7						1600	4600	60
	1.75	11.0						1600	4600	75

ASCENSOR DE VILLA DE CORREA DE ACERO

Los ascensores de correa de tracción de nuevo tipo están especialmente diseñados para casas de tres lados, con una instalación sencilla y fácil, una estructura de correa compacta, peso ligero, alto factor de seguridad, fácil mantenimiento, bajo nivel de ruido y una fuerte intercambiabilidad, que pueden satisfacer las diversas necesidades individuales de los clientes.

MÁQUINA DE TRACCIÓN DE CORREA DE ACERO, PROTECCIÓN AMBIENTAL


La estructura de la máquina de tracción de correa de acero es compacta, el diámetro de la rueda de la cuerda y de la correa es pequeño. La rueda de la cuerda inversa es pequeña en diámetro y puede disponerse en la parte superior o inferior de la silla de montar. La correa de acero con rueda de correa es de contacto plano de acero a acero, el ruido es menor, la sensación de comodidad es más fuerte. El diámetro de la rueda motriz de la correa de acero es mucho más pequeño que el de la rueda motriz tradicional, la eficiencia de la tracción de la correa es 15-20% más alta que el mismo tipo de motor, lo que ahorra más energía.



ASCENSORES HOSPITALARIOS

Los ascensores hospitalarios están especialmente diseñados para hospitales, instituciones médicas, sanatorios, centros de rehabilitación, ascensores para discapacitados, ascensores monta camillas y otros equipos. No solo se utilizan para transportar pasajeros, sino que también tienen requisitos especiales y estrictos para el rendimiento funcional del ascensor debido a su uso especial. El ascensor hospitalario BDFJ-LU-THRYM puede controlar con precisión la velocidad de funcionamiento del ascensor y es estable.

Los ascensores hospitalarios BDFJ-LU-THRYM prestan atención a la aplicación humanizada para satisfacer plenamente la estructura de la cabina y los requisitos de uso de la comodidad del ascensor. Con su diseño único, crean un espacio tranquilo, elegante y espacioso para los pasajeros, con un diseño que coincide con el entorno interior, con un diseño de cabina silenciosa y hermosa, para dar a los pasajeros y pacientes una sensación de comodidad y tranquilidad

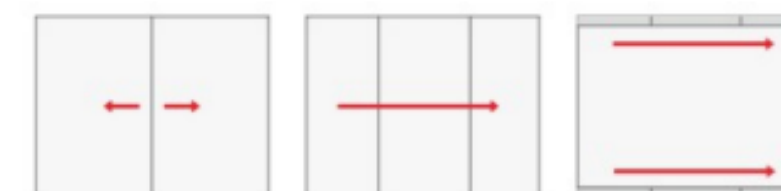

DECORACIÓN DE CABINAS DE ASCENSORES
HOSPITALARIOS



BDFJ-Y001
(Estándar)

Techo: Acero pintado, luces fluorescentes/luces de tubo (integrado).
Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Panel de Operación: Acero inoxidable con acabado plano.
Piso: PVC.



BDFJ-Y002
(Estándar)

Techo: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Pared: Acero inoxidable de doble acabado plano.
Piso: PVC.

DECORACIÓN DE ASCENSORES DE PASAJEROS

SERVICIO PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA: OFRECE A LOS CLIENTES SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA CON SERVICIOS PROFESIONALES.

Integrado: Acero pintado, cuatro caras, luz descendente.
Pared de la cabina y puerta: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Panel de operación: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Techo: Acrílico, luz LED.
Piso: Piso de PVC.



BDFJ-J001
Estándar



BDFJ-C101

Placa de acero pintada, lámpara de cuatro lados hacia abajo



BDFJ-C001



BDFJ-C001

Estándar



BDFJ-J002

Opcional


Techo: Panel translúcido de espejo de acero inoxidable, luz LED con patrón de nube.
Pared: Espejo de acero inoxidable, acero inoxidable con acabado de cabello.
Barandilla: Tubo doble de acero inoxidable con acabado de cabello (ambos lados).
Piso: Mármol (opcional).



BDFJ-J003

Opcional

Techo: Estructura de espejo de acero inoxidable, lámpara de acrílico, lámpara LED.
Pared: Espejo de acero inoxidable, acero inoxidable con acabado de cabello.
Barandilla: Tubo simple de acero inoxidable con acabado de cabello.
Piso: Mármol (opcional).

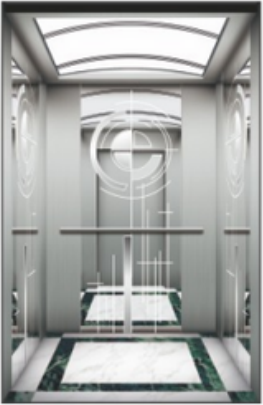

BDFJ-J004

Opcional

Techo: Espejo de acero inoxidable, acrílico, imagen de imagen, lámpara LED.
Pared: Grabado, acero inoxidable con acabado de cabello.
Barandilla: Tubo simple de acero inoxidable con acabado de cabello.
Piso: Mármol (opcional).

SERIE DE PUERTAS DE HALL



DL-M001
Acero Inoxidable con acabado
cepillado

DL-M002
Acero inoxidable grabado al
ácido con acabado espejo

DL-M003
Acero Inoxidable grabado al
ácido con acabado espejo

DL-M004
Acero Inoxidable grabado al
ácido con acabado espejo

COLOR DE SERIE



SERIE DE PUERTAS DE HALL



DL-M005
Acero Inoxidable con
acabado cepillado

DL-M006
Acero inoxidable grabado
al ácido con acabado
espejo

DL-M007
Acero Inoxidable grabado
al ácido con acabado
espejo

DL-M008
Acero Inoxidable grabado
al ácido con acabado
espejo

COLOR DE SERIE



ESTILO
AMERICANO LIBRE



QP-V301


Techo: Acero inoxidable con acabado de cabello, paneles de madera, luces LED.
Pared Frontal: Acero inoxidable con acabado de cabello.
Pared Trasera: Acabado de madera, espejo.
Paredes Laterales: Acabado de madera, vidrio.
Piso: Mármol PVC (opcional, mismo precio).



QP-V302

Techo: Acero inoxidable con espejo, acabado en oro, lámpara LED.
Pared Frontal: Acero inoxidable con acabado de espejo, acabado en oro.
Pared Trasera: Acabado en madera, patrón de rejilla, acero inoxidable con acabado de espejo, acabado en oro.
Paredes Laterales: Acero inoxidable con acabado de espejo, acabado en oro.
Piso: Mármol PVC (opcional, mismo precio).

ESTILOS DE CABINA

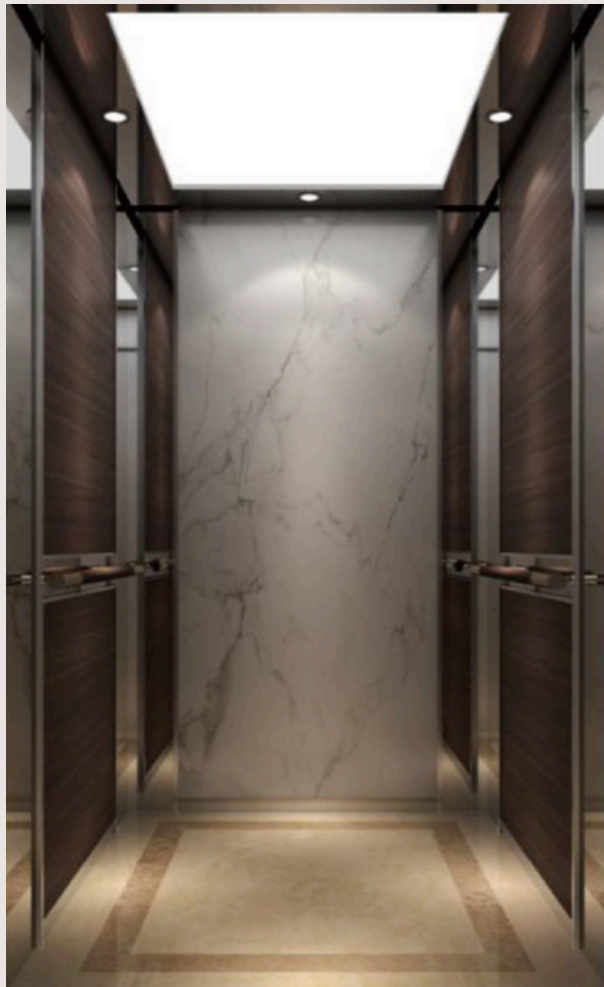


QP-V303

Techo: Acero inoxidable con acabado de espejo, acrílico, luces descendentes.
Pared Frontal: Acero inoxidable con acabado de espejo.
Pared Trasera: Acabado de madera, mármol.
Paredes Laterales: Acero inoxidable con acabado de espejo, mármol.
Piso: Mármol de PVC (opcional, mismo precio).



QP-V304

Techo: Acero inoxidable con acabado de espejo, luz blanca, luces descendentes.
Pared Frontal: Acero inoxidable con acabado de espejo.
Pared Trasera: Acabado de madera.
Paredes Laterales: Acabado de madera.
Piso: Mármol de PVC (opcional, mismo precio).

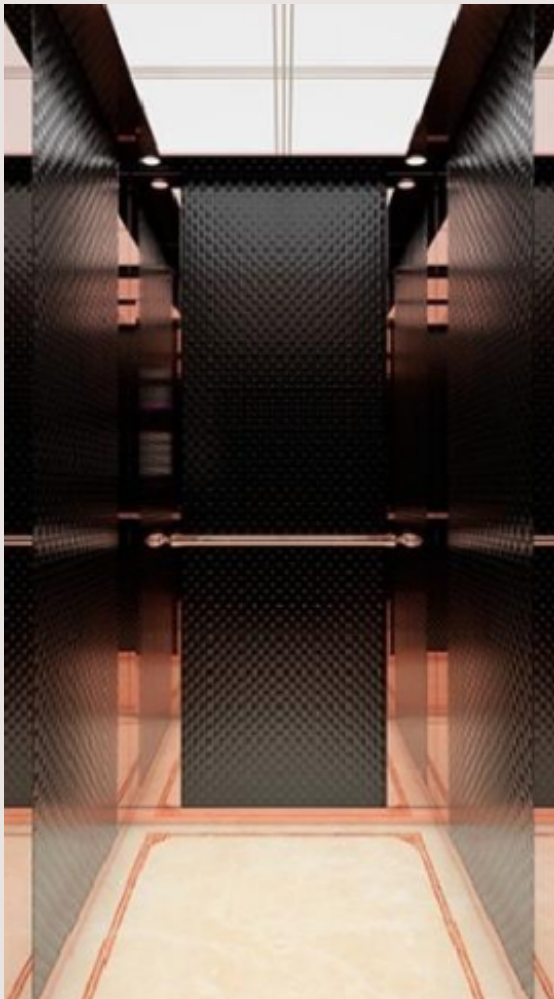

QP-V305

Techo: Estructura de acero inoxidable con acabado en oro rosa con luces LED. Las luces LED se distribuyen en el techo de manera uniforme, aportando tranquilidad a la cabina.
Pared de la Cabina: (Izquierda y derecha) Acero inoxidable con acabado en oro rosa con espejo, cuero, placa de aluminio y panel compuesto. (Parte trasera) Acero inoxidable con acabado en oro rosa con espejo, con patrón de rejilla, con cuero.
Piso: Mármol de PVC (opcional, mismo precio).



QP-V306


Techo: Acero inoxidable con acabado de espejo, luz blanca, luces descendentes.
Pared Frontal: Acero inoxidable con acabado de espejo.
Pared Trasera: Acabado de madera.
Paredes Laterales: Acabado de madera.
Piso: Mármol de PVC (opcional, mismo precio).

INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA

PANEL DE OPERACIÓN HORIZONTAL



QP-H01

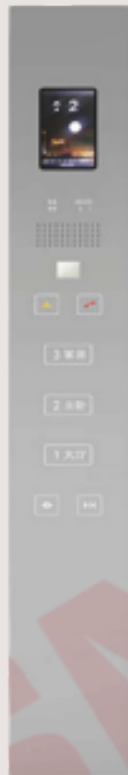

QP-H02




QP-H03

PANEL DE OPERACIÓN HORIZONTAL



QP-H04

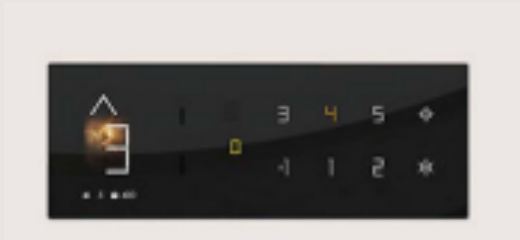

QP-H05

PANEL DE OPERACIÓN EN LA BARANDILLA




QP-H06



QP-H07



QP-H08

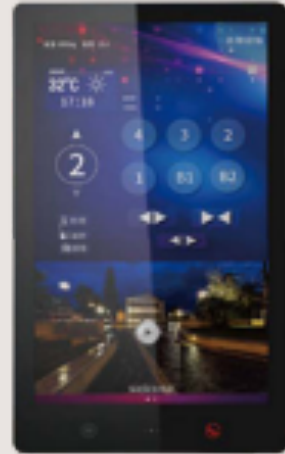

QP-H09




QP-H10



QP-H11





QP-H12

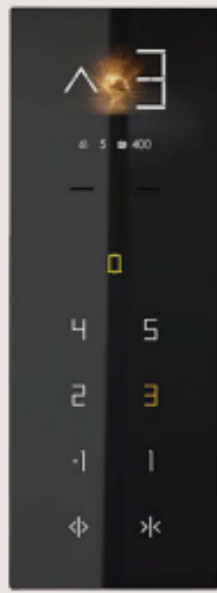


QP-H13

CONTROL DE HALL

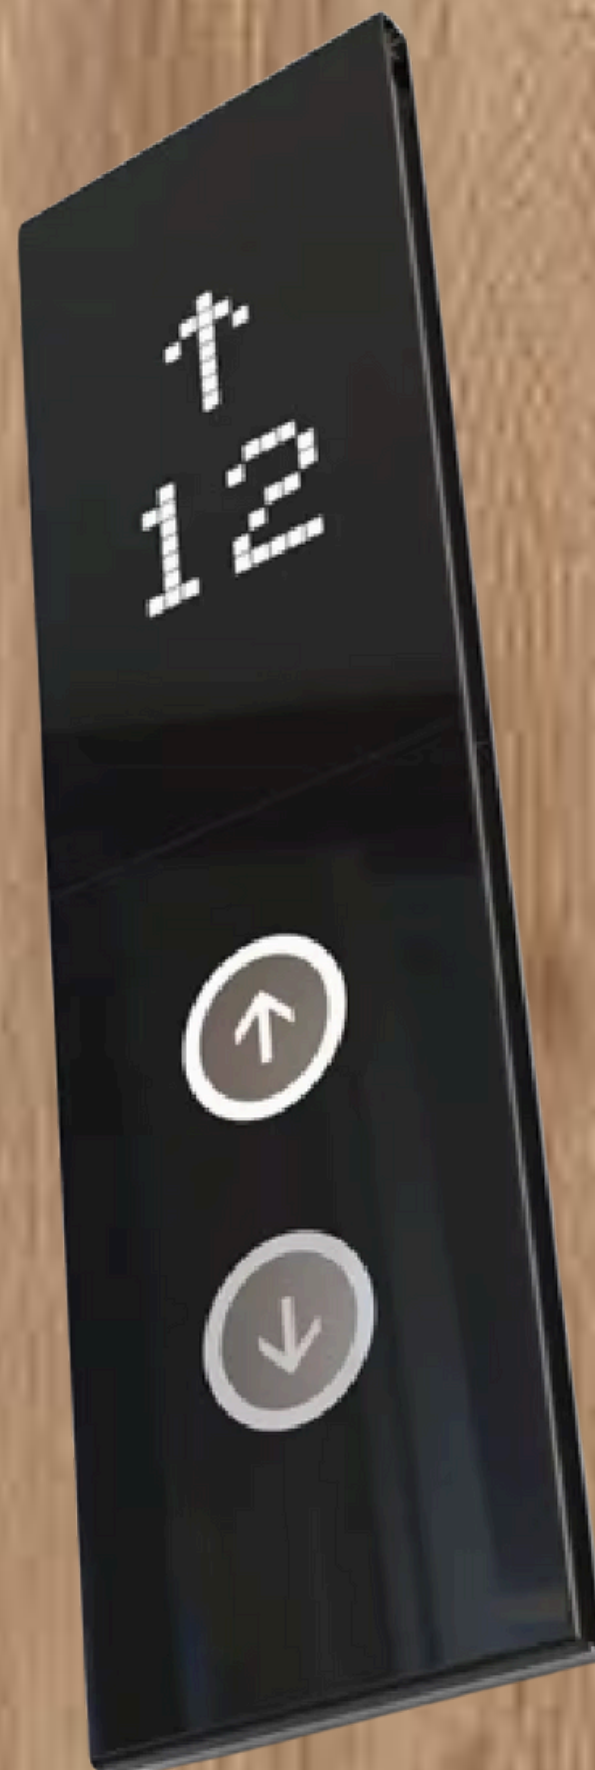

QP-G01



QP-G02




QP-G03




QP-G04



QP-G05



QP-G06




QP-G07



QP-G08




QP-G09



QP-G10



QP-G11



QP-G12



ASCENSOR PANORÁMICO


Silencioso y Estable, Un Festín Visual

Con un diseño hermoso y un rendimiento perfecto, ofrecen una combinación ideal de inteligencia artificial. La calidad interna confiable y cómoda está en armonía con la exquisita belleza visual. Está integrado con la construcción y el entorno circundante para crear una atmósfera visual de la época y disfrutar de la vida urbana moderna. Mientras disfrutas de la belleza del edificio, disfruta de la comodidad del espacio fluido, ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas y otros lugares de alta gama.

Diseño de Modelos Diferentes

Hay una variedad de estilos de diseño elegantes y generosos disponibles para que los clientes elijan, y la parte con la pantalla azul es para el vidrio de observación.

- Semi-circular
- Cuadrado
- Tipo de esquina cortada
- Panorámico

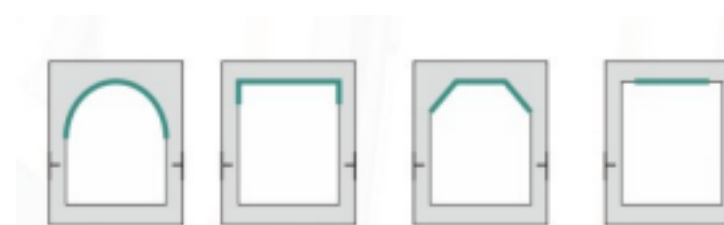

DECORACIÓN DE ASCENSORES PANORÁMICOS

Servicios profesionales de soluciones para la industria. Proporcionamos a los clientes soluciones de la industria con servicios profesionales.



BDFJ-G001
(Estándar)

Techo: Acero inoxidable con acabado de espejo, luces descendentes, luz de tubo acrílico.
 Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Pared de Observación: Vidrio laminado.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional, mismo precio).



BDFJ-G002
(Opcional)

Techo: Placa blanca acrílica, luces descendentes.
 Pared de Observación: Vidrio laminado.
 Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional).



BDFJ-G003
(Opcional)

Techo: Placa de acero pintada, luces descendentes.
 Pared de Observación: Vidrio laminado de seguridad.
 Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional).



BDFJ-G004
(Estándar)

Techo: Acero inoxidable con acabado de espejo, luces descendentes.
 Pared de Observación: Vidrio laminado.
 Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional).



BDFJ-G005
(Opcional)

Techo: Acero pintado, tablero de luces acrílicas.
 Pared de Observación: Vidrio laminado.
 Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional).




BDFJ-G006
(Opcional)

Techo Exterior: Acero inoxidable, luces.
 Techo Interior: Acero inoxidable, luces descendentes, luces LED.
 Pared de Observación: Vidrio laminado.
 Pared de la Cabina: Acero inoxidable con acabado de cabello.
 Barandilla: Tubo de acero inoxidable.
 Piso: Mármol de PVC (opcional).


DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS MECÁNICAS

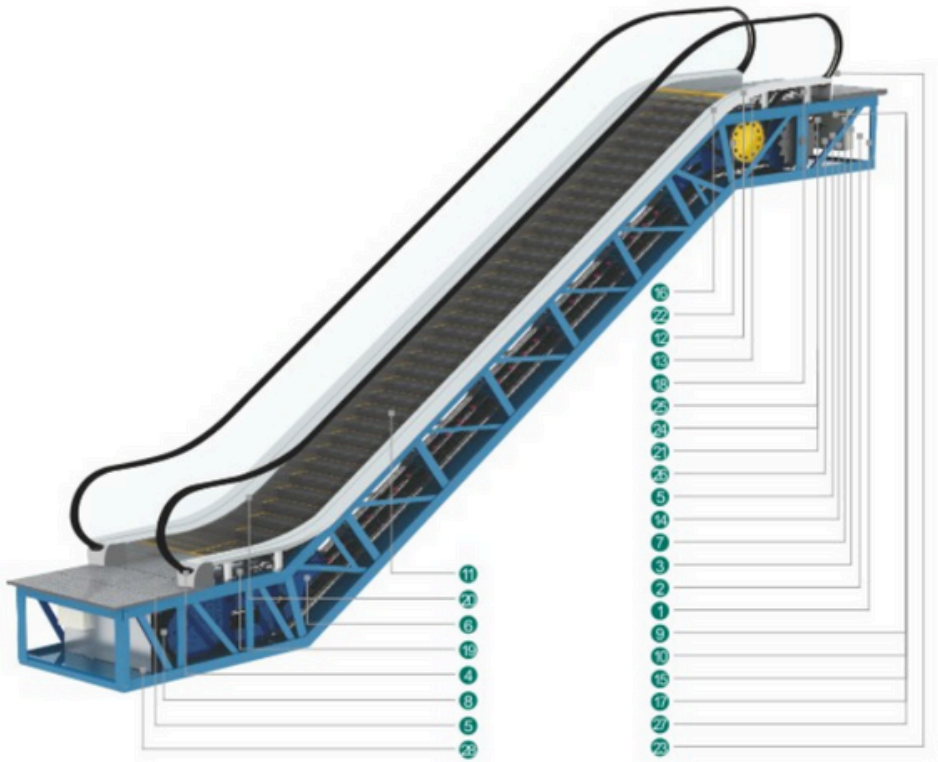

Dispositivos de seguridad estándar

1. Protección contra falla de fase
2. Cuando ocurre una falla de fase en la fuente de energía, la escalera se detendrá automáticamente.
3. Protección contra inversión de fase
4. Cuando ocurre una inversión de fase en la fuente de energía, la escalera se detendrá automáticamente.
5. Protección contra rotura de cadena del peldaño
6. Si la cadena del peldaño se rompe, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
7. Protección contra rotura de cadena de arrastre
8. Si la cadena de arrastre de la escalera (o pasillo móvil) se rompe, esta se detendrá automáticamente.
9. Protección contra aflojamiento de peldaño/placa
10. Cuando los peldaños (o placas) se aflojan, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
11. Dispositivo de seguridad en la entrada de la peineta
12. Si algún objeto extraño queda atrapado en la entrada de la peineta, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
13. Protección contra rotura de pasamanos
14. Si el pasamanos se rompe, la escalera se detendrá automáticamente.
15. Protección contra deslizamiento del pasamanos
16. Si la diferencia de velocidad entre el pasamanos y los peldaños (o placas) supera el valor establecido, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
17. Protección contra rotura de freno principal
18. Si el freno principal se rompe, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
19. Protección contra exceso de velocidad
20. Si la velocidad excede el 20% del valor nominal, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
21. Protección contra velocidad insuficiente
22. Si la velocidad es menor al 80% del valor nominal, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
23. Botón de parada de emergencia
24. En caso de emergencia, al presionar este botón, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá.
25. Protección contra sobrecarga de peldaños/placas
26. Si un peldaño (o placa) individual soporta una carga superior a la permitida, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
27. Protección contra deslizamiento del freno
28. Si el freno no actúa de manera efectiva, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.

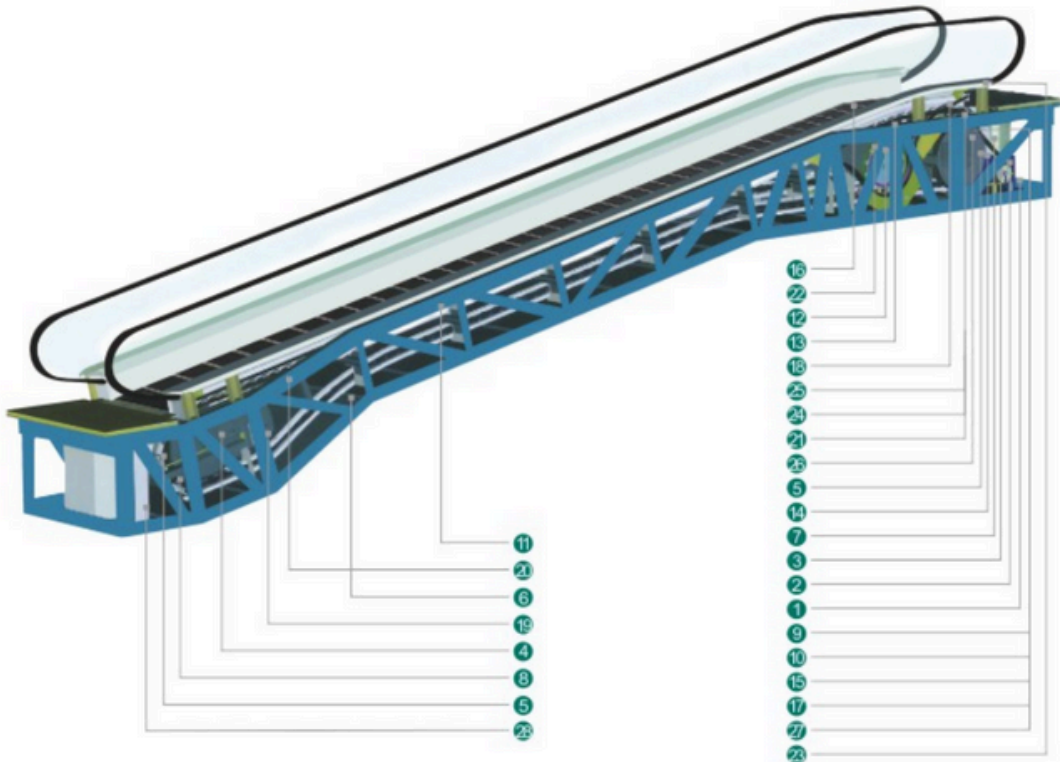

Dispositivo de seguridad para pasillo móvil

Dispositivos de seguridad estándar

1. Interruptor de inspección
2. Garantiza la seguridad del personal durante la inspección y mantenimiento.
3. Interruptor de seguridad en la barandilla
4. Evita que los pasajeros se suban a la cubierta superior de la barandilla.
5. Dispositivo de advertencia de entrada
6. Colocado en la entrada para recordar a los pasajeros las normas de seguridad.
7. Protección contra rotura del dispositivo de transmisión
8. Si se rompe el sistema de transmisión, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
9. Monitor de freno
10. Supervisa el estado del freno. Si este falla, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
11. Protección contra exceso de temperatura del motor
12. Cuando la temperatura del motor es demasiado alta, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
13. Protección contra sobrecarga del motor
14. Cuando el motor está sobrecargado, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
15. Sistema de control de operación
16. Controla el arranque y la parada de la escalera (o pasillo móvil).
17. Iluminación de entrada y salida
18. Mejora la seguridad de los pasajeros.
19. Dispositivo de protección contra movimiento inverso
20. Cuando ocurre un retroceso del pasillo móvil, este se detendrá automáticamente.
21. Protección contra acumulación de aceite en el reductor
22. Si el nivel de aceite en el reductor supera el límite de seguridad, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente para evitar riesgos.

Dispositivos de seguridad opcionales

1. Protección contra rotura de la cadena del pasamanos
2. Si la cadena del pasamanos se rompe, la escalera (o pasillo móvil) se detendrá automáticamente.
3. Protección contra acumulación de agua en el foso
4. Cuando el agua acumulada supera el nivel de seguridad, se activará el sistema de bombeo automático.
5. Drenaje del motor reductor
6. Permite evacuar el agua acumulada en el reductor del motor.

[illegible]

Indicaciones en el plano:

- Espacio para inspección: ≥ 500 mm
- Altura de piso a piso (H)
- Espacio para inspección en la parte superior: ≥ 700 mm
- Espacio para inspección en la parte inferior: ≥ 400 mm
- Drenaje debajo de la escalera
- Posición de los rieles guía
- Espacio mínimo libre: ≥ 2300 mm
- Cimentación de hormigón: debe ser lisa y limpia

Tabla técnica (extracto):

- Motor (kW): Potencias desde 7.5 hasta 30 kW
- Velocidad nominal: 0.5 m/s
- Carga de transporte (personas/hora): valores desde 4500 hasta más de 9000
- Dimensiones principales: Longitudes y alturas variables según inclinación y configuración
- Modelo recomendado: SEW-J160G, SEW-J200G, SEW-J250G

instrucciones

1. Las dimensiones civiles deben cumplir estrictamente con los planos proporcionados.
2. El contratista debe reservar los huecos y canales antes de la instalación.
3. La profundidad del canal de cables debe ser ≥ 50 mm.
4. El grosor mínimo de la capa superior de concreto es de 120 mm.
5. La superficie de la cimentación debe estar lisa, limpia y nivelada.
6. El orificio de drenaje debe tener 50 mm de profundidad y diámetro ≥ 100 mm.
7. La tolerancia de dimensiones estructurales no debe exceder ± 5 mm.
8. La instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de tres fases, cinco hilos.

Indicaciones en el plano:

- Espacio para inspección en parte superior: ≥ 700 mm
- Espacio para inspección en parte inferior: ≥ 420 mm
- Espacio mínimo libre: ≥ 2300 mm
- Cimentación de hormigón: lisa y limpia
- Drenaje debajo de la escalera

Tabla técnica (extracto):

- Motor (kW): Potencias desde 7.5 hasta 22 kW
- Velocidad nominal: 0.5 m/s
- Capacidad de transporte: desde 6000 hasta más de 9000 personas/hora
- Modelo recomendado: SEW-J135/600, SEW-J135/800, SEW-J135/1000

instrucciones

1. La construcción civil debe basarse en el plano de diseño de la empresa.
2. Antes de instalar la escalera, deben dejarse huecos y canales eléctricos.
3. El grosor de la cimentación de hormigón debe cumplir con el diseño estructural.
4. El canal de cables debe mantenerse limpio y seco.
5. Los orificios de drenaje deben reservarse en la base, con diámetro ≥ 100 mm.
6. El espesor de la base de concreto debe ser ≥ 120 mm.
7. La cimentación debe garantizar la capacidad de carga para el peso de la escalera mecánica.
8. Todas las dimensiones deben ser medidas en milímetros (mm).

CENTRADO EN LA CALIDAD Y EXPERIENCIA



UN SISTEMA
DE SERVICIO
COMPLETO,
DISEÑADO
PARA
SERVIRLE.



Email: servicios@ascensoreshrym.com



Correo: ventas@ascensoreshrym.com



WhatsApp: 979089037 - 946918450



Web: <https://www.ascensoreshrym.com/>

